

小規模畜産の環境対策に固液分離機
サフィテセパレーター

SF-70S

特殊畜産汚水処理の絶対必要不可欠な諸条件をクリアーした高い信頼性

群を抜く高性能。

しかも低ランニングコスト

スラリー処理のベーシックモデル。

固形分（乾物）の回収率が高く、堆肥化に理想的な含水率の前処理が可能でコンポスト化が容易です。



**畜産環境対策には
徹底した糞尿の前処理が重要です。**

高濃度、高負荷、高粘性な畜産排泄物を無加水、無希釈で汚水量を増やす事無く簡易な施設で良質な有機質堆肥製造を可能にしました。また、液分は高付加価値の有機土壌改良資材に、悪臭、防疫などの衛生対策としての畜舎洗浄水などにリサイクルを容易にします。

固液分離機


サフィテセパレーター

SF-70S



サフィテセパレーター 製造元
株式会社MARKSグループ

特殊畜産汚水処理の絶対必要不可欠な諸条件をクリアーした高い信頼性

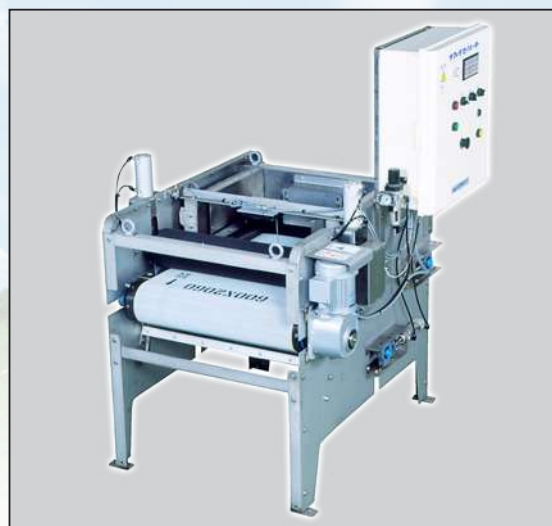


固液分離機の代名詞
サフィテセパレーター

SF-70S

スラリー処理のベーシックモデル。

- 群を抜く高性能で、低ランニングコスト。
- シンプルな機構で、飛躍的にメンテナンス性が向上しました。
- 過酷な条件下においても抜群の耐久性を誇るステンレス製。
- サフィテセパレーター発売以来、トップクラスのシェアを誇る実績と信頼。

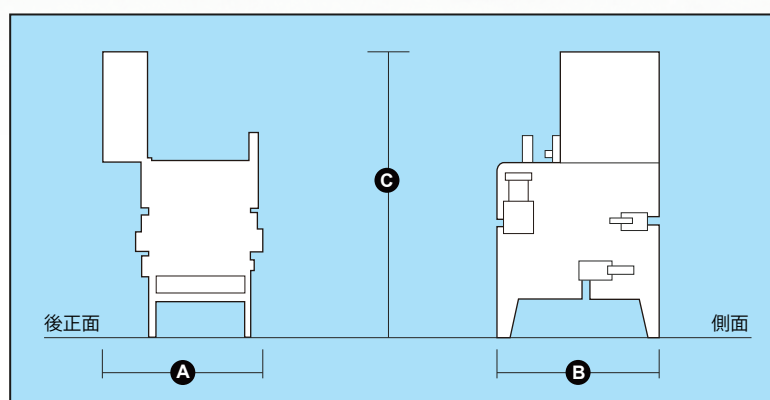

仕様

	SF-70S
寸法 (A×B×C)	1,000×1,016×1,500
重量	200kg
電源	3相200V
動力	0.4kw



※メッシュサイズ #18、#25。自動運転が可能です。

■ SF-70S 性能

型 式 (MODEL)	一 次 分 離 (ス ク リ ー ニ ン グ)		
	処理能力 (t/h)	固分回収率 (%)	固分含水率 (%)
SF-70S	1～6	10～50	78前後

※数値は当社測定条件によります。飼養条件・原尿濃度により数値は変化しますので、あくまでも目安としてお考えください。

〔ふん尿処理フロー図〕

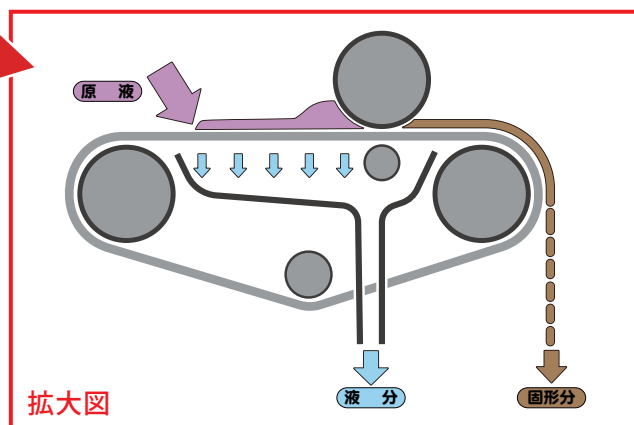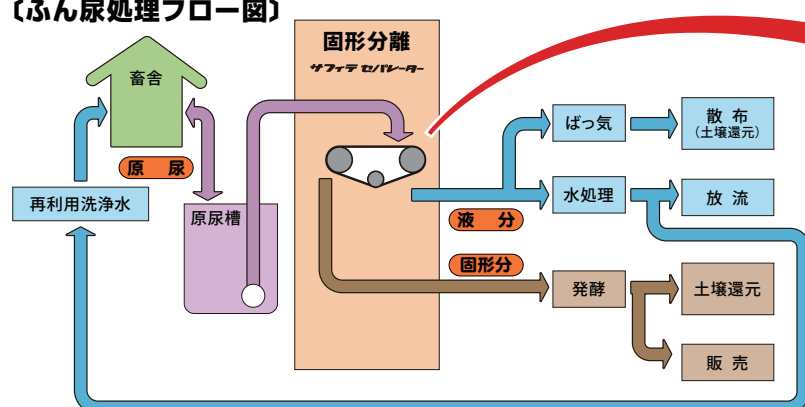

M **サフィテセパレーター 製造元**
株式会社MARKSグループ

〒247-0008
神奈川県横浜市栄区本郷台 2-6-17 第二 MT ビル 3F
電話：045-390-0588 / FAX：045-390-0589
WEB：http://www.marks-group.jp/
E-mail：info@marks-group.jp

取扱店

※記載内容は予告なく変更する場合があります。