### 地球への労りが、私たちのコンセプトです。



群を抜く高性能。しかも低ランニングコスト





### 畜産の環境対策に固液分離機

# サフィテセ/1ッレーター

固形分(乾物)の回収率が高く、堆肥化に理想的な 含水率の前処理が可能でコンポスト化が容易です。








#### ■仕様

	SF-100N		
寸法 ( <b>△</b> × <b>B</b> × <b>⊙</b> )	1,380×1,560×1,500		
重量	380kg		
電源	3相200V		
動力	0.75kw		

※メッシュサイズ#18、#25。自動運転が可能です。





#### ■仕様

Made and Lie	And how to the control of the contro			
		SF-70S		
寸法	$(\mathbf{A} \times \mathbf{B} \times \mathbf{G})$	1,000×1,016×1,500		
重	量	200kg		
電	源	3相200V		
動	カ	0.4kw		

※メッシュサイズ # 18、 # 25。 自動運転が可能です。


## 

目詰まりしないスリットで逆洗浄不要。セルフクリーニング構造により、 油分の多い廃水でも目詰まりを起こさない、静音・振動なし・コンパクトを兼ね備えた脱水機です。



型式	公称処理幅 [mm]	楕円板列数 [列]	汚泥処理量※参考 [kg-DS/h]	モーター [kw]	排水処理量※参考 (濃度 2%) [ ㎡ /h]	外寸※参考 [mm]
SS-311D	280	11	20~30	0.2	1~1.5	W612-L1170-H400
SS-411D	380	11	30~40	0.4	1.5~2	W712-L1170-H400
SS-511D	480	11	40~50	0.4	2~2.5	W812-L1170-H400
SS-611D	580	11	50~60	0.4	2.5~3	W912-L1170-H400
SS-611DK	580	11	70~90	0.75	3.5~4.5	W1160-L1354-H465
SS-811DK	780	11	80~100	0.75	4~5	W1560-L1714-H465

※処理能力は参考値であり、処理水の濃度・性状により変わります。上記は本体標準機種(目開き1.0mm)の能力です。

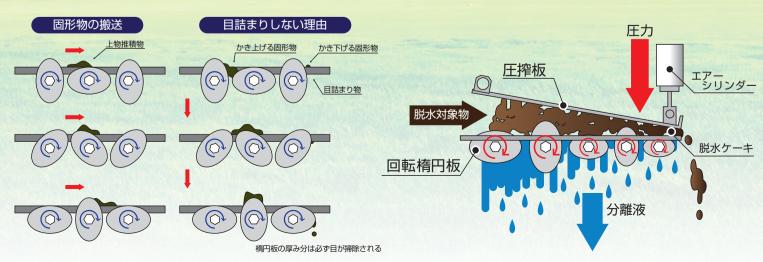



WEB: http://www.marks-group.jp/ お問い合わせはこちら srf@marks-group.jp



#7-7-1/10-7- 製造元 株式会社MARKSグループ

<本社> 〒247-0008 神奈川県横浜市栄区本郷台 2-6-17 第二 MT ビル 3F TEL:045-390-0588 / FAX:045-390-0589

<西日本営業所> 〒802-0804 福岡県北九州市小倉南区下城野 1-7-7 ウェルカムネッツ C 棟 2-2

77-	711	_
ΠV	エルケ	

※記載内容は予告なく変更する場合があります。